


6502/G2+ two wires coded panel



Referencia: 6502/G2+ WEB

Código de producto: 12286502

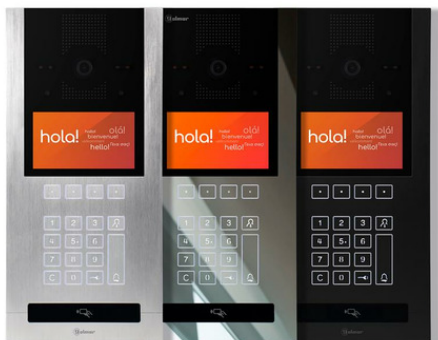

Características principales

Los siguientes enlaces corresponden a las diferentes versiones de la placa 6502/G2+:

- Placa 6502/G2+ con lector RFID de 13,56MHz:
 - 6502/G2+
 - 6502/G2+ Inox
 - 6502/G2+ Black
- Placa 6502/G2+ con lector RFID de 125KHz:
 - 6502/G2+/125KHz
 - 6502/G2+/125KHz Inox
 - 6502/G2+/125KHz Black
- Placa 6502/G2+ con lector RFID 2SAFE:
 - 6502/G2+/2SAFE
 - 6502/G2+/2SAFE Inox
 - 6502/G2+/2SAFE Black

Información adicional

- Placa codificada con tecnología G2+ de dos hilos no polarizados.
- Placa antivandálica (IK-07) y estanca (IP-65).
- Cámara HD de 2MPx gran angular de 130° con LEDs blancos de autoencendido para visión nocturna.
- Pantalla panorámica TFT LCD de 4.3" a color con resolución 480x272px.
- Antena de bucle inductiva para las personas con discapacidad auditiva.
- Sensor de presencia y sensor de luz de ambiente.
- Pulsadores metálicos retroiluminados con serigrafía numérica.
- Tonos acústicos de confirmación al presionar los botones.
- Teclado codificado que permite dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar o por búsqueda en la agenda.
- Lector de proximidad RFID para hasta 2000 tarjetas.
- Puerto RJ-45 para programación.
- Conector Wiegand26 para integrar los sistemas de video portero y el control de acceso iP-Opener.
- Entrada CCTV para cámara analógica.
- Posibilidad de mostrar las imágenes de la propia placa en pantalla durante un proceso de comunicación.
- Edición de la agenda desde la propia placa o a través del cliente web.
- Programación básica por menú en pantalla y ajustes avanzados a través del cliente web.
- Copia de seguridad diaria a en tarjeta microSD.
- Conexión remota al cliente web.
- Tamper de alarma anti-sabotaje.
- Entrada 12Vcc de alimentación local.
- 2 contactos de relé y 2 entradas de pulsador de salida.
- Requiere de caja de empotrar CE-6502 SE.

Video promocional placa 6502/G2+.

Dimensiones: 155(An) x 318(Al) x 5(P)mm.

Accesorios

- Panel informativo 6502/INFO
- Panel informativo 6502/INFO INOX
- Caja de superficie con visera S7165 SE
- Visera S7865 SE
- Panel informativo 6502/INFO BLACK
- Caja de empotrar CE-6502 SE para placas Sixty 5
- Caja de superficie con visera S7165 SE BLACK
- Visera S7865 SE BLACK

Visit in the website: <https://golmar.es/products/6502-g2-plus-web>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar.es

Visit in the website: <https://golmar.es/products/6502-g2-plus-web>